


CUB.3GR/5GR

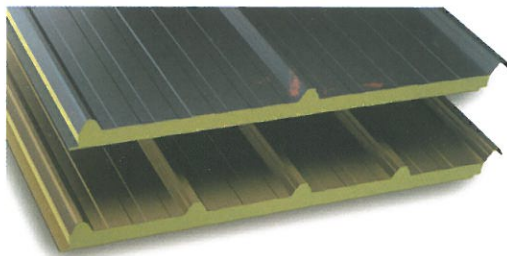

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1000 mm


AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Cubiertas inclinadas



AGRO 3GR/5GR

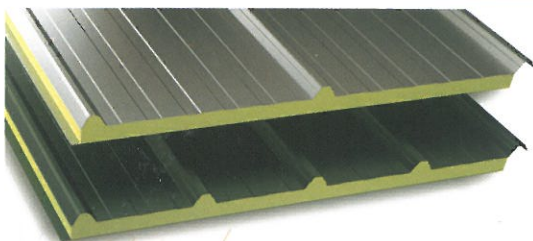

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTAS USO AGRÍCOLA

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Poliéster

ANCHO ÚTIL 1000 mm


AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Cubiertas inclinadas



ALU 3GR/5GR

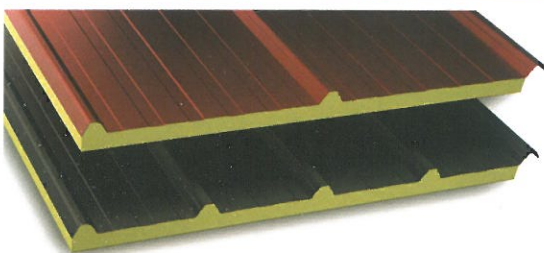

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Aluminio centesimal

ANCHO ÚTIL 1000 mm


AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Cubiertas inclinadas



BOARD 3GR/5GR

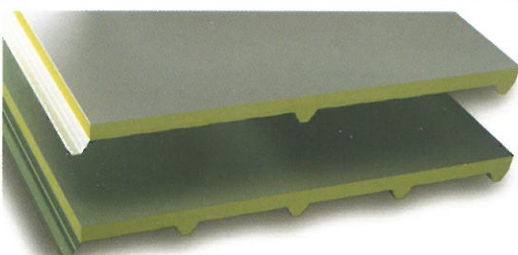

PANEL CUBIERTA SIN TAPAJUNTA

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Cartón bituminoso

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Cubiertas inclinadas y DECK



PANEL FACHADA PRF/SML/LIS



PANEL FACHADA


CARA EXTERIOR / INTERIOR:
Acero prelacado

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ANCHO ÚTIL 1100 mm

ESPESORES (mm):
35/40/50/60/80/100

USO:
Fachadas



PANEL FACHADA MODULAR 900-1000

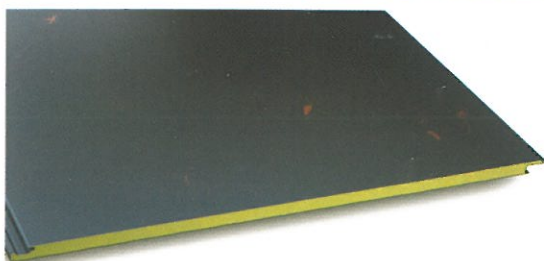

PANEL FACHADA

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado 0,7 / 0,6


CARA INTERIOR:
Acero prelacado 0,5

ANCHO ÚTIL 900 / 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
35/40/50/60/80/100

USO:
Fachadas ARQUITECTONICAS



MURO

PANEL FACHADA

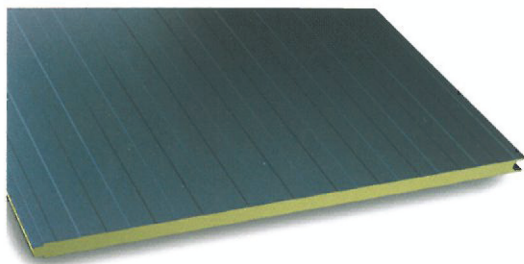

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
30/40

USO:
Fachadas, casetas prefabricadas, falsos techos, cámaras frigoríficas y sectorización.



FRIGO

PANEL FRIGORÍFICO

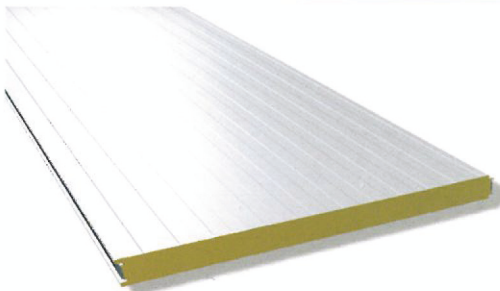

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Acero prelacado

ANCHO ÚTIL 1100 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
60/80/100/120/140/160
180/200

USO:
Cámaras frigoríficas y sectorización



MO -18 MINIONDA

CHAPA PERFILADA MINIONDA

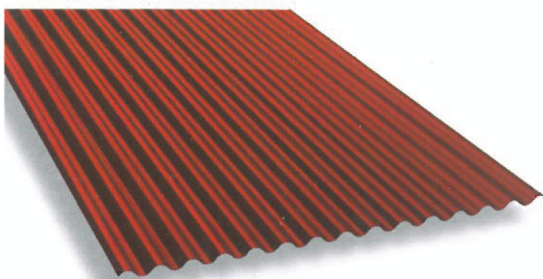


ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1064 mm




ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



MT-32 / 32 F

CHAPA PERFILADA

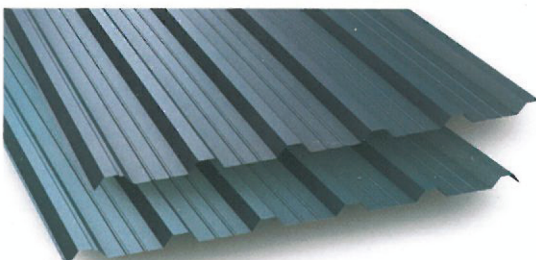


ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm




ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas



MT - 42

CHAPA PERFILADA

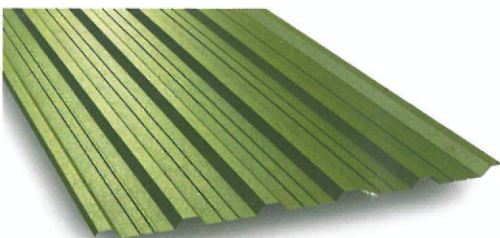


ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 1000 mm



ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas
Cubiertas DECK



MT - 52

CHAPA PERFILADA




ACABADO:
Prelacado /Galvanizado


ANCHO ÚTIL 895 mm



ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Fachadas
Cubiertas
Cubiertas DECK



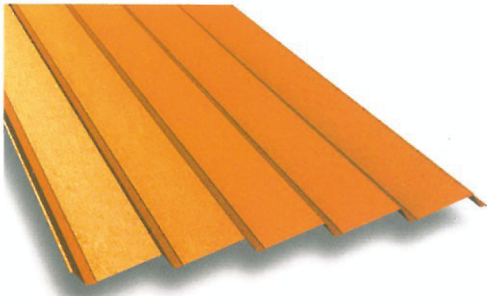



ACABADO:
Prelacado

ANCHO ÚTIL 1010 mm



ESPESORES (mm):
Hasta 1,0

USO:
Fachadas

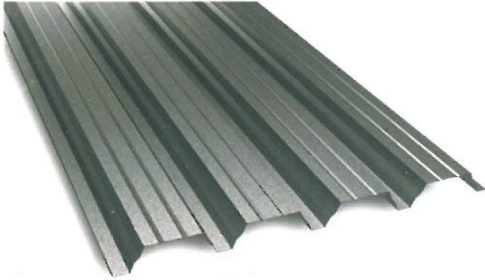

ACABADO:
Prelacado /Galvanizado

ANCHO ÚTIL 872 mm



ESPESORES (mm):
Desde 0,7 hasta 1,2

USO:
Cubiertas



CARA EXTERIOR:
Acero prelacado



CARA INTERIOR:
Acero prelacado, Aluminio
centesimal, Cartón bituminoso

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40/50/60/80/100

USO:
Cubiertas inclinadas

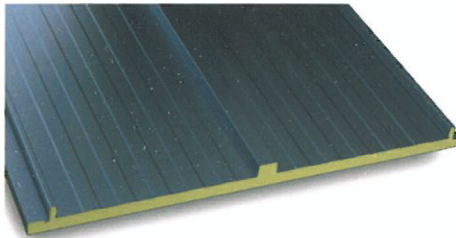

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado


CARA INTERIOR:
Poliéster

ANCHO ÚTIL 1000 mm

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)

ESPESORES (mm):
30/40/50

USO:
Cubiertas inclinadas




ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 820 mm

ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante

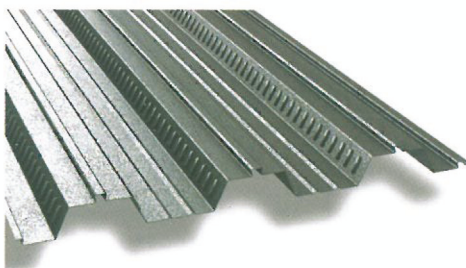

ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 880 mm

ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante





MODELOS:
20/60 30/70 40/80

CARA EXTERIOR:
Acero prelacado

CARA INTERIOR:
Acero prelacado
Aluminio centesimal
Cartón fieltro




ACABADO EXTERIOR COLOR:
Albero envejecido
Rojo teja
Pizarra
ANCHO ÚTIL 1000 mm

ACABADO INTERIOR COLOR:
Colores estándar
Terminación madera

AISLANTE:
Poliuretano (PUR) y
Poli-isocianurato (PIR)


ESPESORES (mm):
20/30/40

USO:
Cubiertas inclinadas

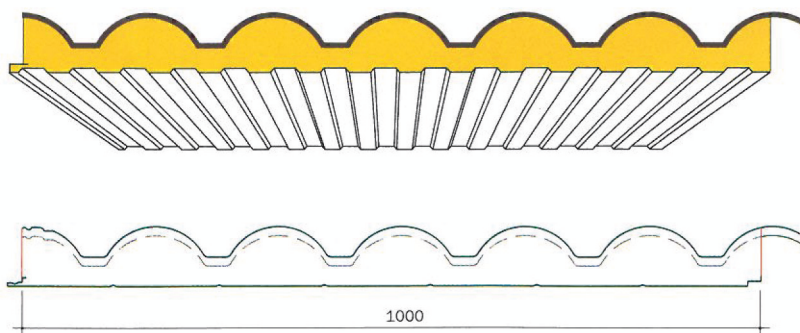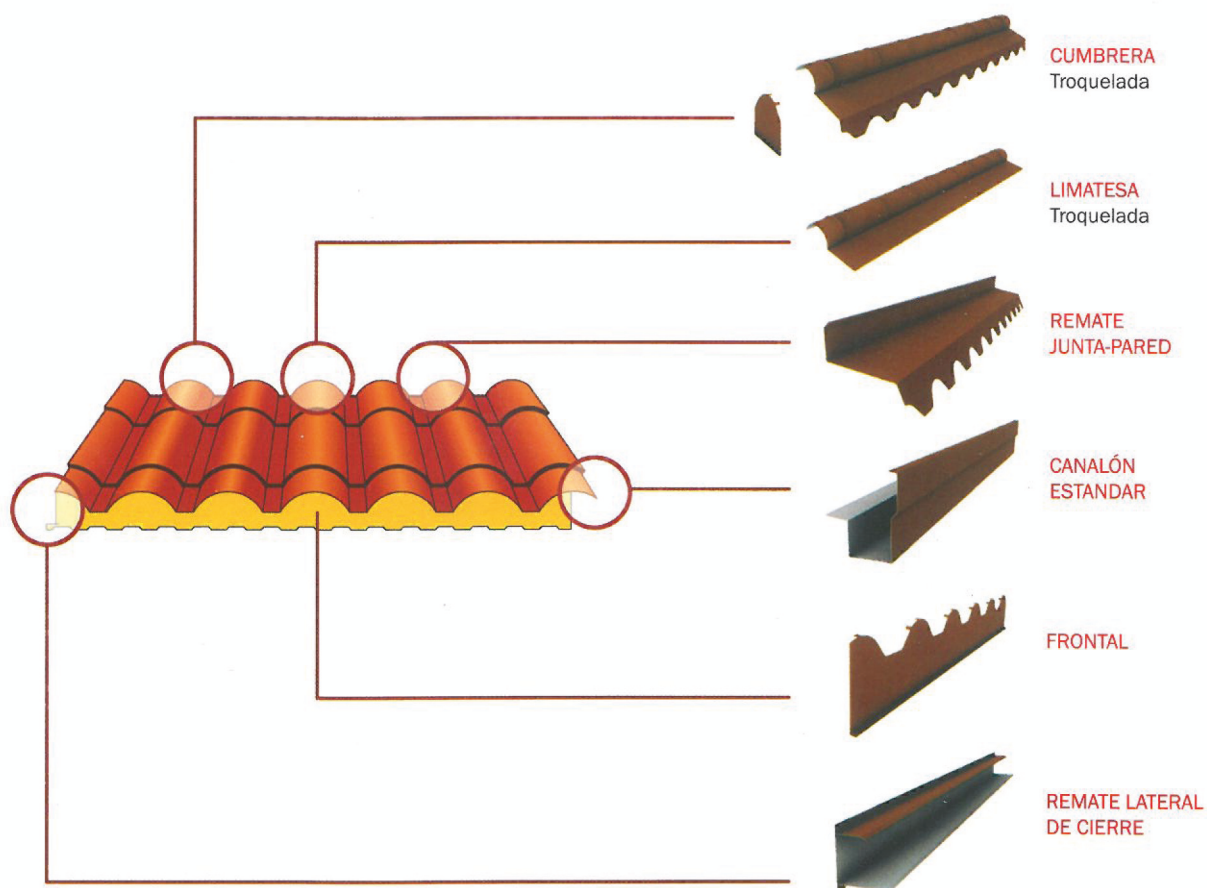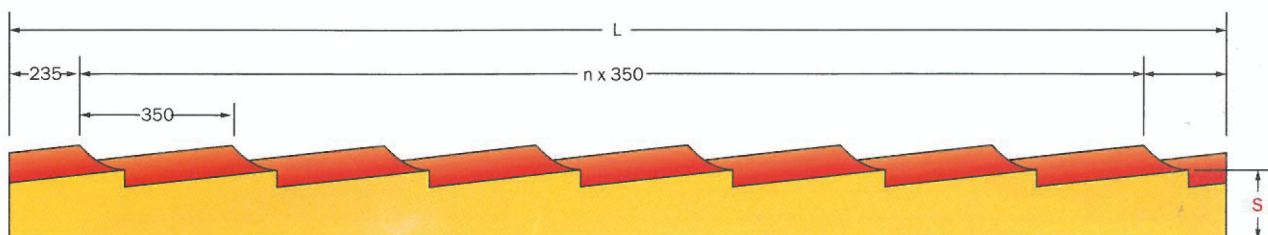

FORJADO MT - 100

FORJADO COLABORANTE

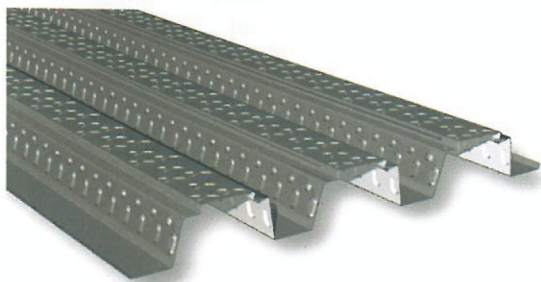

ACABADO:
Galvanizado

ANCHO ÚTIL 675 mm


ESPESORES (mm):
Hasta 1,2

USO:
Forjado colaborante




PERFILES ESTRUCTURALES

OMEGAS

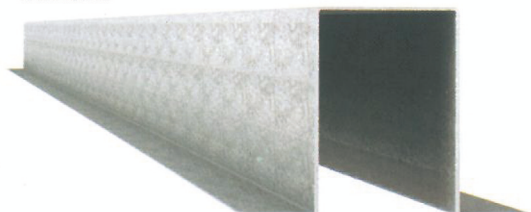

MG-C / MG-Z

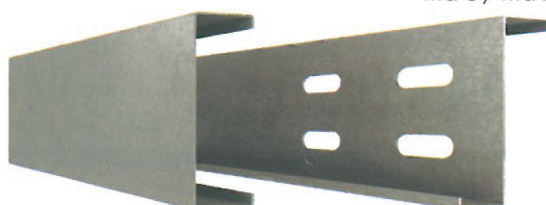

POLICARBONATO ALVEOLAR

PANEL DE ILUMINACIÓN




COMPOSICIÓN:
Policarbonato alveolar

ANCHO ÚTIL 1000 mm

ESPESORES (mm):
30

USO:
Cubiertas



POLICARBONATO COMPACTO

LUCERNARIO



COMPOSICIÓN:
Policarbonato compacto

DISPONIBLE PARA:
MO 18, MT-32, MT-42 y MT 52



ESPESORES (mm):
1,0

Otros espesores a consultar

USO:
Fachadas
Cubiertas


COLORES

ACABADOS



0000
NEGRO DEXTAR


1006
BLANCO PIRINEO



2000
ARENA




2002
CREMA BIDASOA



3000
VERDE NAVARRA



4000
AZUL LAGO



5001
GRIS PERLA



RAL 9006
SILVER METALLIC



7001
ROJO TEJA



7002
ROJO BAZTAN



9007
HIANSIA METALLIC